

ENDÜSTRİYEL PİLLER




BATARYA ÇÖZÜMLERİ



ŞARJ CİHAZLARI ve ADAPTÖRLER



KONTROL DEVRELERİ



İÇİNDEKİLER

Endüstriyel Piller

1

POS Cihazı Bataryaları

5

Özel Batarya Çözümleri

6

Kontrol Devreleri

7

El Terminali Bataryaları

8

Profesyonel Kamera Bataryaları

10

Alkolmetre Bataryaları

11

Telsiz Bataryaları

11

Notebook Bataryaları

14

Şarj Cihazları

16

Adaptörler

16

Elektrikli Araç Bataryaları

17

Elektrikli Bisiklet Bataryaları

18

Kesintisiz Güç Kaynakları

19



“yenilik ve yüksek teknoloji üretir...”

Mobicell batarya Mobit Bilişim A.Ş.’nin tescilli markasıdır. Son teknoloji ve yüksek kalite standartlarında üretilen Mobicell bataryalarda, özenle seçilen Japonya menşei piller kullanılmakta, üretim sürecindeki tüm aşamalar teknik ekipler tarafından özel test cihazları ile yakından izlenmekte ve ürün kalitesinin en üst düzeyde olması sağlanmaktadır.

Mobicell bataryaların geleneksel standart bataryalara göre üstün özellikleri şöyledir,

- Bataryalar içerisinde Japon menşei, üst düzey kalite ve teknoloji ürünü piller kullanılmaktadır. Kullanılan pillerin rafta bekletilmemiş olmasına özellikle dikkat edilmektedir.
- Bataryalarımızın kapasiteleri, cihazların orijinal bataryalarına oranla daha yüksektir. Bu sayede bataryalar daha uzun kullanım sürelerine sahiptirler.
- Bataryaların şarj ve deşarj terminaleri altın kaplama olarak üretilmektedir. Bu sayede bataryanın iletkenlik verimliliği arttırılmaktadır.
- Bataryaların plastik aksamaları en az %70 oranında yüksek kalite Polikarbonat malzemeden üretilmektedir. Bu sayede dış şartlara dayanıklılık artırılmış, bataryaların en az 1-2 metreden düşmelere karşı dayanıklı olması da sağlanmıştır.
- Bataryalar içerisinde kullanılan piller; bataryaların dayanıklılığını artırmak için, 2 ton epoksi metodu kullanılarak birbirlerine yapıştırılmıştır.
- Bataryalar içerisinde kablo yerine, esnek pcb veya pcb kullanılır. Bu sayede düşme durumunda batarya güvenliği sağlanmaktadır.
- Her bataryanın farklı test süreçleri olduğu için, firmamız her ürünü kendi kapasitesine göre ayrı ayrı test ederek imal etmektedir.
- Bataryalar uluslararası IEC 61951-2 NiMH, 61960 Li-Ion kapasite ve dayanıklılık ayrıca 62133 ve 61959 güvenlik kalite standartlarına uygun olarak, ISO 9001:2000 belgeli, ayrıca pil üreticileri tarafından onaylı tesislerde üretilmektedir.
- Mobicell bataryalar yüksek kalite güvencesi ve 6 aylık garanti ile sunulmaktadır.

ENDÜSTRİYEL PİLLER

SANYO

Panasonic

TBK

GS YUASA

FDK

Li-Ion Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
SANYO	UF383551F	Prizmatik	830	3.7	3.8x34x45
	UF553443Z	Prizmatik	970	3.7	5.4x33.91x42.8
	UF553450Z	Prizmatik	1200	3.7	5.4x33.85x49.8
	UF653450S	Prizmatik	1300	3.7	6.35x33.85x49.8
	UF103450P	Prizmatik	2000	3.7	10x34x50
	UF103450P	Prizmatik (sigortalı)	2000	3.7	10x34x50
	UR14500P	Silindirik	840	3.7	14500
	UR18500L	Silindirik	1260	3.7	18500
	UR18500H	Silindirik	1520	3.7	18500
	UR18500F	Silindirik	1700	3.7	18500
	UR18650A	Silindirik	2250	3.7	18650
	UR18650FM	Silindirik	2600	3.7	18650
	UR18650ZT	Silindirik	2800	3.7	18650
	UR18650W2-Power	Silindirik	1500	3.7	18650
Panasonic	NCR-18650	Silindirik	2900	3.6	18650
	NCR-18650A	Silindirik	3100	3.6	18650
	CGR18650CH/10A	Silindirik	2250	3.6	18650
SAMSUNG	INR18650-15Q/18A	Silindirik	1500	3.6	18650
	ICR18650-22P/10A	Silindirik	2200	3.6	18650
TBK	18650	Silindirik	2000	3.7	18650
	18650M	Silindirik	2200	3.7	18650
	18650L	Silindirik	2400	3.7	18650
	18650XL	Silindirik	2600	3.7	18650
	553450	Prizmatik	1100	3.7	55x34x50
	103450	Prizmatik	1700	3.7	10x34x50



Ni-Mh Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
SANYO	HR-4U 1000	İnce kalem pil (Başlıklı)	1000	1.2	AAA
	HR-AAU	Kalem pil (Başlıksız)	1650	1.2	AA
	ENELOOP 2100	Kalem pil (Başlıklı)	2100	1.2	AA
	HR-3U 2500	Kalem pil (Başlıklı)	2500	1.2	AA
	HR-AU	Silindirik (Başlıksız)	2700	1.2	A
	HR-4/3AU	Silindirik	4000	1.2	4/3A
TBK	AAA-900	İnce kalem pil (Başlıklı)	900	1.2	AAA
	AA-1200	Kalem pil (Başlıksız)	1200	1.2	AA
	AA-1400	Kalem pil (Başlıksız)	1400	1.2	AA
	AA-2200	Kalem pil (Başlıksız)	2200	1.2	AA
	4/5A-1800	Silindirik (Başlıksız)	1800	1.2	4/5A
	LSD-AA	Kalem pil (Başlıklı)	2000	1.2	AA
	AA-2450	Kalem pil (Başlıksız)	2450	1.2	AA
	A-2500	Silindirik (Başlıksız)	2500	1.2	A
	18650	Silindirik (Başlıksız)	2600	1.2	18650
	18650A	Silindirik (Başlıksız)	3600	1.2	18650
	17670A	Silindirik (Başlıksız)	3600	1.2	17670
	18670A	Silindirik (Başlıklı)	4100	1.2	18670
	SC-2400	Silindirik (Başlıksız)	2400	1.2	23x42 Sub C
	SC-3000	Silindirik (Başlıksız)	3000	1.2	23x42 Sub C
	SC-3400	Silindirik (Başlıksız)	3400	1.2	23x42 Sub C
GS YUASA	AAC2500	Kalem pil (Başlıksız)	2500	1.2	AA
	HR-3U	Kalem pil (Başlıklı)	2500	1.2	AA



ENDÜSTRİYEL PİLLER


SANYO

TBK

maxell

Ni-Cd Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
SANYO	KR-1200SCL	Silindirik (Başlıksız)	1200	1.2	23x32 Sub C
TBK	SC-2000	Silindirik (Başlıksız)	2000	1.2	23x42 Sub C
	KR-1700	Silindirik (Başlıksız)	1700	1.2	17x43

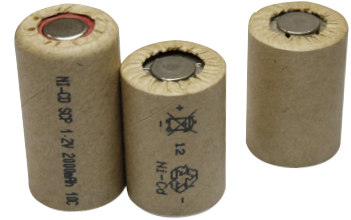

Lityum Düğme Tipi Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
maxell	CR1025	Düğme pil	30	3	10x25
	CR1216	Düğme pil	25	3	12.5x16
	CR1220	Düğme pil	36	3	12.5x20
	CR1616	Düğme pil	55	3	16x16
	CR1620	Düğme pil	80	3	16x20
	CR2012	Düğme pil	50	3	20x12
	CR2016	Düğme pil	90	3	20x16
	CR2025	Düğme pil	170	3	20x25
	CR2032	Düğme pil	220	3	20x32
	CR2430	Düğme pil	290	3	24.5x30
	CR2450	Düğme pil	610	3	24.5x50
	CR2032	Düğme pil	210	3	ø 20x32
	CR2450	Düğme pil	600	3	ø 24x50
	CR2450 (kablolu)	Düğme pil	600	3	ø 24x50
TBK					



Alkalın Piller

Marka	Model	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)	Kutu Adeti	Koli Adeti
maxell	LR03 (İnce)	1.5	AAA	24	96
	LR6 (Kalem)	1.5	AA	48	192
	LR14 (Orta)	1.5	C	20	80
	LR20 (Büyük)	1.5	D	20	80



Lityum Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
FDK	CR17450SE-R	Silindirik (kablolu)	2500	3	17x45
	CR17335SE (3V)	Silindirik (kablolu)	1800	3	17x33



ENDÜSTRİYEL PİLLER



Li-SOCl2 Şarjsız Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
TBK	ER34615	Silindirik, Enerji Tipi	19000	3.6	34.2x61.5
	ER34615M	Silindirik, Power Tipi	13000	3.6	34.2x61.5
	ER341245F	F Boy	36000	3.6	32.5x120
SAFT	LS 14250	Silindirik	1200	3.6	1/2 AA
	LS 14250 (Bacaklı)	Silindirik	1200	3.6	1/2 AA
	LS 14500	Silindirik	2600	3.6	AA
	LS 14500 (Bacaklı)	Silindirik	2600	3.6	AA
	LS 14500C	Silindirik	2700	3.6	AA
	LS 17330	Silindirik	2100	3.6	2/3 A
	LS 17500	Silindirik	3600	3.6	A
	LSH 14 "Light"	Silindirik	3600	3.6	C
	LSH 14	Silindirik	5800	3.6	C
	LS 26500	Silindirik	7700	3.6	C
	LSH 20	Silindirik	13000	3.6	D
	LSH 20-150	Silindirik	14000	3.6	D
	LS 33600	Silindirik	17000	3.6	D
	LS 33600C	Silindirik	18500	3.6	D
LISUN	ER13150	Silindirik, yüksek kapasiteli	450	3.6	13.5x15
	ER14250	Silindirik, yüksek kapasiteli	1200	3.6	1/2 AA
	ER14250 (bacaklı)	Silindirik, yüksek kapasiteli	1200	3.6	1/2 AA
	ER14335	Silindirik, yüksek kapasiteli	1600	3.6	14.5x33.5
	ER14505	Silindirik, yüksek kapasiteli	2400	3.6	14.5x50.5 (AA)
	ER14505 (bacaklı)	Silindirik, yüksek kapasiteli	2400	3.6	14.5x50.5 (AA)
	ER17505	Silindirik, yüksek kapasiteli	3200	3.6	17x50.5
	ER18505	Silindirik, yüksek kapasiteli	3600	3.6	18.5x50.5
	ER26500	Silindirik, yüksek kapasiteli	9000	3.6	26.2x50
	ER34615	Silindirik, yüksek kapasiteli	19000	3.6	34.2x61.5
	ER14250M	Silindirik, yüksek güçlü	800	3.6	14.5x25.5
	ER14335M	Silindirik, yüksek güçlü	1300	3.6	14.5x34.1
	ER14505M	Silindirik, yüksek güçlü	2000	3.6	14.5x50.5(AA)
	ER17505M	Silindirik, yüksek güçlü	2600	3.6	17x50.5
	ER18505M	Silindirik, yüksek güçlü	3500	3.6	18.5x50.5
	ER26500M	Silindirik, yüksek güçlü	6500	3.6	26.2x50
	ER34615M	Silindirik, yüksek güçlü	13000	3.6	34.2x61.5
	ER14505S	Silindirik, yüksek sıcaklığa dayanıklı	1500	3.6	15x50.5
	ER26500S	Silindirik, yüksek sıcaklığa dayanıklı	3500	3.6	26.5x50



LiFePo4 Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
A123 SYSTEMS	APR18650M1A	Silindirik	1100	3.3	18650
	ANR26650M1A	Silindirik	2500	3.3	26x65
	AHR32113M1Ultra-B	Silindirik	4500	3.3	32x113
	AMP20M1HD-A	Soft Prizmatik	20000	3.3	7.25x160x227



Mikro Alkalın Piller

Marka	Model	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)	Kutu Adeti	Koli Adeti
maxell	LR-41	1.5	AAA	24	96
	LR-43	1.5	AA	48	192
	LR-44	1.5	C	20	80
	LR-1120	1.5	D	20	80
	LR-1130	1.5	D	20	80




ENDÜSTRİYEL PİLLER



maxell

Li-Polymer Piller

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
TBK	401429	Soft Prizmatik	115	3.7	4x14x29
	602025	Soft Prizmatik	170	3.7	6x20x25
	502530	Soft Prizmatik	200	3.7	5x25x30
	421930	Soft Prizmatik	220	3.7	4.2x19x30
	911727	Soft Prizmatik	300	3.7	9.1x17x27
	412434	Soft Prizmatik	350	3.7	4.1x24x34
	423439	Soft Prizmatik	480	3.7	4.2x34x39
	902035	Soft Prizmatik	600	3.7	9x20x35
	353450	Soft Prizmatik	690	3.7	3.5x34x50
	583759	Soft Prizmatik	1200	3.7	5.8x37x59
	733562	Soft Prizmatik	1500	3.7	7.3x35x62
	603481	Soft Prizmatik	1700	3.7	6x34x81
	803475	Soft Prizmatik	2200	3.7	8x34x75
	603696	Soft Prizmatik	2300	3.7	6x36x96
	4068A0	Soft Prizmatik	2600	3.7	4x68x100
	486789	Soft Prizmatik	3100	3.7	4.8x67x89
	6052103	Soft Prizmatik	3100	3.7	6x52x103
	7045B5	Soft Prizmatik	3670	3.7	7x45x115
	7648B2	Soft Prizmatik	4000	3.7	7.6x48x112
	7543128	Soft Prizmatik	5000	3.7	7.5x43x128
	6056152	Soft Prizmatik	5200	3.7	6x56x152
	9059156	Soft Prizmatik	10000	3.7	9x59x156
	8712200	Soft Prizmatik	20000	3.7	8.7x12x200

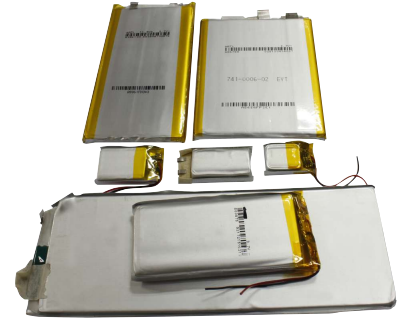

Mikro Piller

Marka	Model	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)	Ağırlık (gr)
maxell	SR716SW	23	1,55	7.9x1.68	1,55
	SR516SW	11,5	1,55	5.8x1.65	1,55
	SR527SW	17	1,55	5.8x2.7	1,55
	SR616SW	16	1,55	6.8x1.65	1,55
	SR731SW	45	1,55	7.9x3.1	1,55
	SR512SW	26,5	1,55	5.8x1.25	1,55
	SR416SW	30	1,55	4.8x1.65	1,55
	SR712SW	10	1,55	7.9x1.29	1,55
	SR721SW	25	1,55	7.9x2.1	1,55
	SR621SW	23	1,55	6.8x2.15	1,55
	SR1116SW	80	1,55	11.6x1.65	1,55
	SR920SW	80	1,55	9.5x2.05	1,55
	SR916SW	16	1,55	9.5x1.65	1,55
	SR626SW	39	1,55	6.8x2.6	1,55
	SR521SW	5,5	1,55	5.8x2.15	1,55
	SR1120SW	55	1,55	11.6x2.05	1,55
	SR41SW	45	1,55	7.9x3.6	1,55
	SR1130W	60	1,55	11.6x3.05	1,55
	SR1130SW	12	1,55	11.6x3.05	1,55
	SR1120W	8	1,55	11.6x2.05	1,55
	SR41W	39	1,55	7.9x3.6	1,55
	SR936SW	70	1,55	9.5x3.6	1,55
	SR927SW	57	1,55	9.5x2.73	1,55
	SR726SW	33	1,55	7.9x2.6	1,55
	SR927W	36	1,55	9.5x2.73	1,55
	SR421SW	5,5	1,55	4.8x2.15	1,55



ENDÜSTRİYEL PİLLER

maxell

TBK

Panasonic

El Feneri Pilleri

Marka	Model	Açıklama	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)
Panasonic	Kontrol Devreli (Özel Üretim)	Silindirik	2600	3.6	18x65
	Kontrol Devreli (Özel Üretim)	Silindirik	3100	3.6	18x65
	Kontrol Devreli (Özel Üretim)	Silindirik	2200	3.6	18x65
	Kontrol Devreli (Özel Üretim)	Silindirik	2600	3.6	18x65



Kuru Piller

Marka	Model	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)	Kutu Adeti	Koli Adeti
maxell	R03 (İnce)	1.5	AAA	40	1000
	R6 (Kalem)	1.5	AA	40	1000
	R14 (Orta)	1.5	C	24	480
	R20 (Büyük)	1.5	D	20	200



POS CİHAZI BATARYALARI

Verifone için

Marka	Model	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Kapasite mAh	Voltaj	Pil Türü
TBK	VX 680	VX 680	1800	7.4	Li-ion
	VX 670	VX 670	1800	7.4	Li-ion
	Nurit 8010	Nurit 8010	1800	7.4	Li-ion
	Nurit 8020	Nurit 8020	1800	7.4	Li-ion
	Nurit 8400	Nurit 8400	2200	7.4	Li-ion



ÖZEL BATARYA ÇÖZÜMLERİ

En yeni teknolojiyi kullanarak yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya çözümleri sunuyoruz. Ni-MH ve Ni-CD gibi hem çevreye zararı olan, hem de kullanım açısından verimliliğin daha düşük olduğu pil hücreleri kullanmak yerine, Li-Ion ve Li-Polymer kullanarak bataryalarınıza daha avantajlı çözümler sunmaktayız. Bataryalarımız talebinize göre voltaj (V), kapasite (mAh) ve boyut olarak çeşitlilik göstermektedir.



Li-Po


Marka	Model No.	Orj. Model No.	Uygulama Alanı	Kullanılan Pil	Pil Türü	Kapasitesi (Ah)	Voltaj (V)	Güç (Wh)	Boyutlar (cm)	Ağırlık (gr)
mobicell	MBC A-1	Tip-1	HD Kameralar vb.	TBK	Li-Po	20	29.4	588	16x14.5x7	3500
	MBC B-1A	Tip-2	HD Kameralar vb.	TBK	Li-Po	88	12.6	1108	10.5x20x12.2	5800
	MBC B-1B	Tip-3	HD Kameralar vb.	TBK	Li-Po	88	16.8	1478	10.5x20x15.8	7700
	MBC OBT	MBT-aircard-OBT	Aircard bluetoothlu optik port	TBKI	Li-Po	300	3.7	1.11	4.3x3.4x1.1	16

Li-Ion

Marka	Model No.	Orj. Model No.	Uygulama Alanı	Kullanılan Pil	Pil Türü	Kapasitesi (Ah)	Voltaj (V)	Güç (Wh)	Boyutlar (cm)	Ağırlık (gr)
TBK	TBK SKS-1AU/22 6S	Tip-AS1	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S, U form)	TBK	Li-ion	2200	25.2	55.44	15.2x15.2x1.8	310
	TBK SKS-1AE/22 6S	Tip-AS2	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S)	TBK	Li-ion	2200	25.2	55.44	10.9x6.5x2	310
	TBK SKS-1AU/24 6S	Tip-AS3	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S, U form)	TBK	Li-ion	2400	25.2	60.48	15.2x15.2x1.8	310
	TBK SKS-1AE/24 6S	Tip-AS4	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S)	TBK	Li-ion	2400	25.2	60.48	10.9x6.5x2	310
	TBK SKS-1AU/26 6S	Tip-AS5	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S, U form)	TBK	Li-ion	2600	25.2	65.52	15.2x15.2x1.8	310
	TBK SKS-1AE/26 6S	Tip-AS6	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (6S)	TBK	Li-ion	2600	25.2	65.52	10.9x6.5x2	310
	TBK SKS-1AU/22 3S	Tip-AS7	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S, U form)	TBK	Li-ion	2200	12.6	27.72		
	TBK SKS-1AE/22 3S	Tip-AS8	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S)	TBK	Li-ion	2200	12.6	27.72		
	TBK SKS-1AU/24 3S	Tip-AS9	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S, U form)	TBK	Li-ion	2400	12.6	30.24		
	TBK SKS-1AE/24 3S	Tip-AS10	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S)	TBK	Li-ion	2400	12.6	30.24		
	TBK SKS-1AU/26 3S	Tip-AS11	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S, U form)	TBK	Li-ion	2600	12.6	32.76		
	TBK SKS-1AE/26 3S	Tip-AS12	Taşınabilir tekli araç yazıcı setleri için (3S)	TBK	Li-ion	2600	12.6	32.76		
	TBK SKS-1 özel üretim	Tip-AS13	6 adet TBK 2400mAh+Li-Ion Kontrol Devresi	TBK	Li-ion	4800	12	57.6		

KONTROL DEVRELERİ

Li-Ion ve Li-Polymer pil kullanımı diğer pil türlerine göre farklılık göstermektedir. Dikkat edilmediği takdirde ortaya ciddi sorunlar çıkabilir. Pillerin derin deşarj ve fazla şarj olması engellenmediği takdirde piller ömrünü yitirir. Bu türdeki pillerin bilinçli bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Herhangi bir problemle karşılaşılması için mutlaka kontrol devreleri kullanılmalıdır. Li-ion ve Li-Polymer teknolojisi konusunda gerekli donanıma sahip uzman ekibimiz sayesinde her batarya için özel tasarlanıp üretilen kontrol devrelerimiz ile her türlü bataryayı güven içerisinde kullanabilirsiniz.

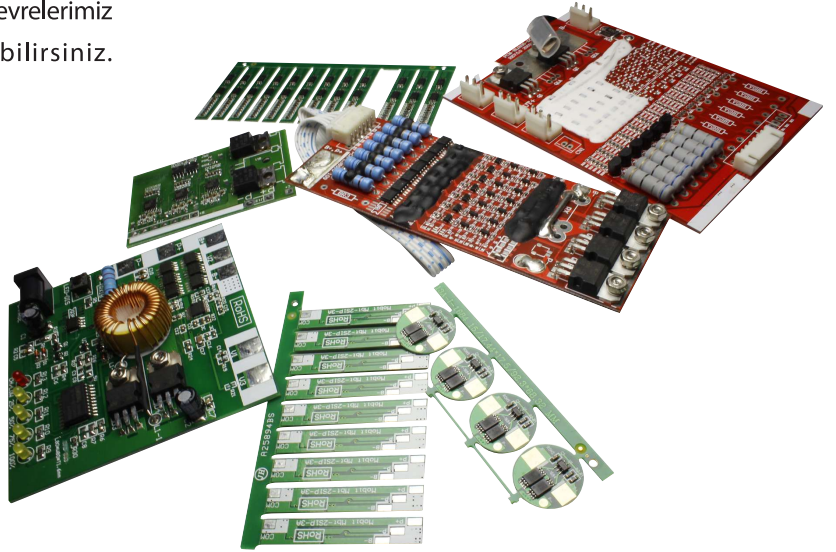

Li-Ion Kontrol Devreleri

	1 S	PCM	Kontrol Devresi	3,7V
	2 S	PCM	Kontrol Devresi	7,4V
	3 S	PCM	Kontrol Devresi	11,1V
	4 S	PCM	Kontrol Devresi	14,8V
	6 S	PCM	Kontrol Devresi	22,2V
	7 S	PCM	Kontrol Devresi	25,9V
	1 S	CMB	Kontrol Devresi + Şarj Devresi	3,7V/5V

Li-FePo₄ Kontrol Devreleri

	3 S	PCM	Kontrol Devresi	11,1V
	4 S	PCM	Kontrol Devresi	14,8V

Eİ TERMİNALİ BATARYALARI



CASIO Eİ Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
TBK DT-9723/22	IT-3000/3100	DT-9723	2200	7.4	Li-ion	TBK HK. Co.
TBK DT-9723/24	IT-3000/3100	DT-9723	2400	7.4	Li-ion	TBK HK. Co.
MBC DT-9723/22	IT-3000/3100	DT-9723	2200	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-9723/24	IT-3000/3100	DT-9723	2400	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-9723/26	IT-3000/3100	DT-9723	2600	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-9723/29	IT-3000/3100	DT-9723	2900	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-9723/31	IT-3000/3100	DT-9723	3100	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-5025	DT-X10/X11	DT-5025	3760	3.7	Li-ion	Japon
TBK DT-X30/22	DT-X30	HA-G20 BAT	2200	7.4	Li-ion	TBK HK. Co.
TBK DT-X30/24	DT-X30	HA-G20 BAT	2400	7.4	Li-ion	TBK HK. Co.
MBC DT-X30/22	DT-X30	HA-G20 BAT	2200	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-X30/24	DT-X30	HA-G20 BAT	2400	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-X30/26	DT-X30	HA-G20 BAT	2600	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-X30/29	DT-X30	HA-G20 BAT	2900	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-X30/31	DT-X30	HA-G20 BAT	3100	7.4	Li-ion	Japon
MBC DT-5124	IT-500	DT-5124	1550	3.7	Li-ion	Japon
MBC HA-D21	IT-600 (Ex.)	HA-D21	3750	3.7	Li-ion	Japon
MBC HA-D21 BAT A	IT-600 / IT-300	HA-D21 BAT A	2000	3.7	Li-ion	Japon



MOTOROLA / SYMBOL Eİ Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC-SYMC65E	MC55/MC65 (1.5X Version)	BTRY-MC55EAB02	3600	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SYMC65EX	MC55/MC65 (2X Version)	OEM Muadili Bulunmamaktadır	4800	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY3000	MC30x0 Laser Scanner	55-060117-86 / BTRYMC30 KAB01-01 BTRY-MC30KAB0E	2740	3.7	Li-Poly	Japon / Çin
MBC-SY3000E	MC30x0 (Extended Battery)	55-060112-xx / BTRYMC30KAB0xx	5000	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY3190	MC3190 (Standard Battery)	82-127909-02 / BTRY-MC31KAB02	2740	3.7	Li-Poly	Japon / Çin
MBC-SY3190E	MC3190 (Extended Battery)	82-127912-01 / BTRY-MC3XXKAB0E	5000	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY4000	WT40x0	55-000166-01 / BTRY-WT40IAB0E	2500	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY4000E	WT40x0 (Extended Battery)	82-90005-03 / BTRY-WT40IAB0H	5000	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY8100	PDT81xx / PPT88xx etc.	21-58236-01 etc.	1900	3.7	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY9000	MC90x0	21-65587-xx/21-61261-xx	2500	7.4	Li-ion	Japon / Çin
MBC-SY7000	MC70/MC75/MC70XX (Standard)	MC70/MC75/MC70XX (Standard)	1950	3.7	Li-ion	Japon/Çin
MBC-SY7000	MC70/MC75/MC70XX (1.5Ex)	MC70/MC75/MC70XX (1.5Ex)	2400	3.7	Li-ion	Japon/Çin
MBC-SY7000EX	MC70/MC75/MC70XX(2Ex)	MC70/MC75/MC70XX(2Ex)	4000	3.7	Li-ion	Japon/Çin

EI TERMİNALİ BATARYALARI



PSION / TECLOGIX EI Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC-TEK7035	7035	20605-002 / 20605-003	2500	7.4	Li-ion	Japon / Çin
MBC-TEK7525	7525 Workabout PRO	WA3006 / 1050494	3400	7.4	Li-ion	Japon / Çin
MBC-TEK7535	7535	HU3000 / 1030070	1900	7.4	Li-ion	Japon / Çin
MBC-TEK7535EX	7535	OEM Muadili Bulunmamaktadır	2500	7.4	Li-ion	Japon / Çin

DATALOGIC / PSC EI Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC-PSC4400	FALCON 2150 / 44x0	11-0023	2500	3.7	Li-ion	Japon / Çin

BLUEBIRD EI Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC-BIP 1300	PDION BIP 1300	BAT-1300	1850	7.4	Li-ion	Japon / Çin

INTERMEC EI Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC-INCK3E	CN3	318-034-001 / AB18	5200	3.7	Li-ion	Japon
MBC-INCN50E	CN50	318-039-001 / AB25	3900	3.7	Li-ion	Japon
MBC-INCN50EX	CN50	OEM Muadili Bulunmamaktadır	4600	3.7	Li-ion	Japon

UNITECH EI Terminali Bataryaları

MBC Parça No.	Uyumlu Olduğu Cihazlar	Orijinal Parça Numarası	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil
MBC PA-966	PA-966/962/963	1400-202017	2000	7.4	Li-ion	Japon

KAMERA BATARYALARI



VECT Kamera Bataryaları

Model No.	Orjinal Model No.	Uyumlu Cihazlar	Batarya Tipi	Kullanılan PİL	Pil Türü	Kapasite (Ah)	Voltaj (V)	Güç (Wh)	Ağırlık (gr.)
ET-95 A	BP-L40, BP-L40A, BP-L60, BP-L60A, BP-L60S, BP-L90, BP-L90A, BP-65H, BP-GL65, BP-GL95, BP-IL75	Panasonic, Ikegami, DVCPRO serisi, JVC Digital-S serisi, SONY	Gold Mount	Japon / G.Kore	Li-ion	6.6	14.8	95	705
ET-95 S	Dionic 90, Dionic 160	SONY V Seri (BP-L40, L60,L90), Betacam SX, Digital Betacam, DVCAM serisi vb.	Anton Bauer	Japon / G.Kore	Li-ion	6.6	14.8	95	705
ET-130 A	BP-L40, BP-L40A, BP-L60, BP-L60A, BP-L60S, BP-L90, BP-L90A, BP-65H, BP-GL65, BP-GL95, BP-IL75	Panasonic, Ikegami, DVCPRO serisi, JVC Digital-S serisi, SONY	Gold Mount	Japon / G.Kore	Li-ion	8.8	14.8	130	910
ET-130 S	Dionic 90, Dionic 160	SONY V Seri (BP-L40, L60,L90), Betacam SX, Digital Betacam, DVCAM serisi vb.	Anton Bauer	Japon / G.Kore	Li-ion	8.8	14.8	130	905
ET-160 A	BP-L40, BP-L40A, BP-L60, BP-L60A, BP-L60S, BP-L90, BP-L90A, BP-65H, BP-GL65, BP-GL95, BP-IL75	Panasonic, Ikegami, DVCPRO serisi, JVC Digital-S serisi, SONY	Gold Mount	Japon / G.Kore	Li-ion	11	14.8	160	1095
ET-160 S	Dionic 90, Dionic 160	SONY V Seri (BP-L40, L60,L90), Betacam SX, Digital Betacam, DVCAM serisi vb.	Anton Bauer	Japon / G.Kore	Li-ion	11	14.8	160	1090
ET-190 A	BP-L40, BP-L40A, BP-L60, BP-L60A, BP-L60S, BP-L90, BP-L90A, BP-65H, BP-GL65, BP-GL95, BP-IL75	Panasonic, Ikegami, DVCPRO serisi, JVC Digital-S serisi, SONY	Gold Mount	Japon / G.Kore		13.2	14.8	190	1160
ET-190 S	Dionic 90, Dionic 160	SONY V Seri (BP-L40, L60,L90), Betacam SX, Digital Betacam, DVCAM serisi vb.	Anton Bauer	Japon / G.Kore	Li-ion	13.2	14.8	190	1160



Kamera Bataryaları

Model No.	Orjinal Model No.	Kullanılan PİL	Pil Türü	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (cm)	Ağırlık (gr.)
MBC-SB-L160	SB-L160	Japon	Li-ion	5200	7,4	7x3.7x3.9	205
TBK NP-F570/22	NP-F570	Japon	Li-ion	2200	7,4	7x3.7x2	100
TBK NP-F570/24	NP-F570	Japon	Li-ion	2400	7,4	7x3.7x2	100
MBC NP-F570/22	NP-F570	Japon	Li-ion	2200	7,4	7x3.7x2	100
MBC NP-F570/24	NP-F570	Japon	Li-ion	2400	7,4	7x3.7x2	100
MBC NP-F570/26	NP-F570	Japon	Li-ion	2600	7,4	7x3.7x2	100
MBC NP-F570/29	NP-F570	Japon	Li-ion	2900	7,4	7x3.7x2	100
MBC NP-F570/31	NP-F570	Japon	Li-ion	3100	7,4	7x3.7x2	100

ALKOLMETRE BATARYALARI



MOBICELL Alkolmetre Bataryaları

Marka	Model	Açıklama	Pil Türü	Kapasite (mAh)	Voltaj (V)	Boyutlar (mm)	Ağırlık (gr)
mobicell	MBC-AL01	Lion SD-400	Ni-MH	930	6	70x96x18	110
	MBC-AL02	Able System yazıcı bataryası	Ni-MH	2300	6	78x88x19	228
	MBC-AL03	Drager Alkolmetre bataryası	Ni-MH	3000	3.6	44x68x22	165
	MBC-AL04	Armas NAM-07 Alkol test cihazı bataryası	Li-ion	1850	3.7	61x95x26	55
	MBC-AL05	Armas NAM-07 Alkol test cihazı yazıcı bataryası	Ni-MH	2100	6	72x77x18	228

TELSİZ BATARYALARI



ASELSAN için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell TBK	4011-4015	4011-4015	7.2	Ni-MH	Japon	2500
	4411-4415	4411-4415	7.4	Li-ion	Japon	2000
	4411-4415	4411-4415	7.2	Ni-MH	Japon	2500

VERTEX-YAESU için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell TBK	FNB12	FT2008, FT2010, FT23R, FT33R, FT411, FT470, FT73R, FT811, FTH2005, FTH7005...	12	Ni-MH	Çin	1000
	FNB14	FT2008, FT2010, FT23R, FT33R, FT411, FT470, FT73R...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	FNB41	FT-10, FT10R, FT40R, FT50R, VXA-100	9.6	Ni-MH	Çin	1000
	FNB-V47	FT10, FT40, FT50, VX-10	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	FNB-V67Li	VX-210A, VX110, VX130, VX150, VX160, VX180, VX180V, VX210...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500
	FNB-V83	FT60R, VX150, VX160, VX400, VX170, VX800	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2150
	FNB-V86Li	VX821, VX824, VX829, VX921, VX924, VX929, VXP824, VXP829...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	FNB-V87Li	VX821, VX824, VX829, VX921, VX924, VX929, VXP824...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2200
	FNB-V95Li	VX351, VX354	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500
	FNB-V104Li	VX230, VX231	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500



TELSİZ BATARYALARI



MOTOROLA için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	CP-040	CP040, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, EP450...	7.4	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500
	CP-380	CP380/GP3188/PR400...	7.2	Li-ion	Japon	2600
	GP-300	GP-300, GP-88, LTS2001	7.2	Ni-Cd	Japon	1100
	GP-300	GP300, GP600, GTX, GTX800, GTX900, LTS2000, MTX638...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	GP-344	EX500, EX600, GL2000, GP328plus, GP344, GP388, GP644...	7.4	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	GP-380	GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, HT750...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	P-080	P040, P080, P308, PRO3150	7.2	Ni-MH	Japon	2500
	P-110	Radius P110	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	FTN6574	MTP800 Tetra, MTP850 Tetra	3.6	Li-ion	Çin / Japon	2000 / 2300
	NTN8923	Cosmo, MTP-200, MTP-300, XTS3000, XTS3500, XTS5000	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	2500 / 2700
	PMNN4080	CP185, CP476, CP477, CP1300, CP1600, CP1660	7.4	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500
	PMNN4081	CP185, CP476, CP477, CP1300, CP1600, CP1660	7.4	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	HNN9013	GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, HT750...	7.4	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	HNN9011 / 9012	GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, HT750...	7.4	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500
	HNN9011 / 9012	GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, HT750...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	2500 / 2700
	NNTN6923A	MTH800, MTH650	3.6	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	SNN5705C	i215, i315, i450, i560, i670, i760, i850, i860, 930, Nextel i205...	3.6	Li-ion	Çin / Japon	1100 / 1880
	NTN7395	VISAR	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	PMNN4018	CP250, CP450, CP450LS, GP88S, GP308, PRO3150, CT150...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	PMNN4046	GP2000, GP2100, P020, PRO2150, CP125, AXU4100, VL130...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	HNN9049	Radius P1225	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	NTN4592	MX1000, MX2000, MX3000, Saber, Saber MX...	7.5	Ni-MH	Çin	2700
	NNTN4970	CP040, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, EP450...	7.4	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	NNTN4496	CP150, GP3688, EP450...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	NTN7143	GP1200, GP900, HT1000, MT2000, JT1000, MTX8000...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	NTN7144	GP1200, GP900, HT1000, MT2000, JT1000, MTX8000, MTX838...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	2500 / 2700
	HNN9360	GP350	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	HNN9044	P10, P50, P60, SP10, SP21, SP50, SP50 (compact)	7.5	Ni-MH	Çin	1000
	HNN9018	CP10, CP50, HT10 (Yüksek güç), HT10 (Düşük güç)...	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2150
	NTN5521	Radius P200, Radius P210	7.5	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 1880
	NTN5447	MT1000, MTX800, MTX900	10	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	NTN5414	HT600, HT800, MTX1000, MTX888	10	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	HKNN4002	T5320, T5420, T5600, T5620	3.6	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	HNN9027	HT10 (Yüksek güç), P60, Radius P10 (Yüksek güç), Radius P50 plus (Yüksek güç)	11.25	Ni-MH	Çin	1000
TBK						

EADS için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	BLN-4	THR850, THR880, THR880i	3.6	Li-ion	Japon	1880
	HR5932	MATRA	4.8	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
TBK						

TELSİZ BATARYALARI



ICOM için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	MBC-F50/60	IC-F50/60	7,2	Li-ion	Japon	1800
	BP7	IC-H2, IC-H6, IC-H12, U12, U16, IC-A2, IC-A20, IC-2GAT...	13.2	Ni-MH	Çin	1000
	BP8	IC-H2, IC-H6, IC-H12, U12, U16, IC-A2, IC-A20, IC-2GAT...	8.4	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	BP180	IC-T22A, IC-T42A, IC-T7A, IC-W31A, IC-W32A, IC-Z1A	7.2	Ni-MH	Çin	1000
	CM166	IC-A22, IC-A3	12	Ni-MH	Çin	1000
	BP196	IC-F3, IC-F4, IC-T2A	9.6	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	BP209N/210N	IC-A24, IC-A6, IC-F30, IC-F30GS, IC-F30GT, IC-F3GT, ICF4GT...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	BP200	IC-A23, IC-45, IC-T81A, IC-T81H, IC-T8A, T8A-HP	9.6	Ni-MH	Çin	700
	BP227	IC-F50, IC-F50V, IC-F51, IC-F60, IC-F60V, IC-F61, IC-F88...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	BP231	IC-A14, IC-A14S, IC-A24S, IC-A25, IC-A25S, IC-F14, IC-F14S...	7.2	Li-ion	Japon	1880
TBK	BP232	IC-A14, IC-A14S, IC-A24S, IC-A25, IC-A25S, IC-F14, IC-F14S...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500

KENWOOD için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	KNB15A	TK2100, TK260, TK261, TK270, TK270G, TK272, TK278...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	KNB17A	TK280, TK290, TK380, TK390, TK480, TK481, TK490	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2150
	KNB25A	TK2140, TK2160, TK2170, TK3140, TK3148, TK3160, TK3170...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	KNB26A	TK2140, TK2160, TK2170, TK3140, TK3148, TK3160, TK3170...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	2000 / 2150
	KNB29N	TK2200, TK2202, TK2212, TK2302, TK3200, TK3202, TK3207...	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	KNB33L	TK2180, TK3180, TK5210, TK5310	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	KNB35L	TK2140, TK2160, TK2170, TK3140, TK3148, TK3160, TK3170...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	PB43N	TH-K2AT, THK2, TH-K4AT, THK4	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	KNB45L	TK2200L, TK2202L, TK2302V, TK3200L, TK3202L, TK3203L, TK3207...	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	KNB47L	NX200, NX300, TK5220, TK5320	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
TBK	KNB48L	NX200, NX300, TK5220, TK5320	7.2	Li-ion	Çin / Japon	2150 / 2500

SEPURA için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	MBC-SRH3800	SRH3800	7,4	Li-ion	Japon	1880
	TBK-SRH3800	SRH3800	7,4	Li-ion	Japon	1750
	SRP2000	SRP2000, SRP3000, SRC3300, SRG3500, SRH3500..	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1800 / 1880
	SRP2000	SRP2000, SRP3000, SRC3300, SRG3500, SRH3500..	7.2	Li-ion	Çin / Japon	1000 / 1100
	STP8000	STS8000, STP8038	7.2	Li-Pol	Çin	1880
TBK						

MAXON için

Marka	Model	Uyumlu Cihazlar	Voltaj (V)	Pil Türü	Kullanılan Pil	Kapasite (mAh)
mobicell	MAP1200	SL-55, SP130U, SP140, SP150	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
	ACC200	SP300, SP310, SP320, SP330, SP340	7.2	Ni-MH	Çin / Japon	1800 / 2500
TBK						

NOTEBOOK BATARYALARI



IBM için

Marka	Model	Voltaj (V)	Pil Türü	Kapasite (mAh)
mobicell® TBK	Thinkpad Z60m Series	10.8 v	Li-ion	4400
	Thinkpad Z61e	10.8 v	Li-ion	4400
	Thinkpad X60 Tablet Pc Series	14.4 v	Li-ion	4000
	Thinkpad X61 Tablet Pc 7762	14.4 v	Li-ion	4000
	Thinkpad X61 Tablet Pc 7764	14.4 v	Li-ion	4000
	Thinkpad E40 Series	10.8 V	Li-ion	4400
	Thinkpad E50 Series	10.8 V	Li-ion	4400
	Thinkpad SL410K 2842 Series	10.8 V	Li-ion	4400
	Thinkpad SL410 2874 Series	10.8 V	Li-ion	4400
	Thinkpad SL510 2847 Series	10.8 V	Li-ion	4400
	Thinkpad EdgeSeries	10.8 V	Li-ion	4400

DELL için

Marka	Model	Voltaj (V)	Pil Türü	Kapasite (mAh)
mobicell® TBK	Latitude E5400 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Latitude E5410 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Latitude E5500 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Latitude E5510 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Latitude E6400 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Latitude E6500 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Precision M2400 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Precision M4400 Series	11.1 v	Li-ion	6600
	Inspiron 13R Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron 14R Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron 15R N5010 Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron 15R N5010D-148 Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron 15R N5010D-168 Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron 17R Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron N3010D Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron N4010-148 Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron N4010D Series	11.1 v	Li-ion	4400
	Inspiron N7010 Series	11.1 v	Li-ion	4400

SONY için

Marka	Model	Voltaj (V)	Pil Türü	Kapasite (mAh)
mobicell® TBK	VAIO VGN-CR90S	11.1 v	Li-ion	4400
	VAIO VGN-TX	11.1 v	Li-ion	4400
	VAIO VGN-TZ	11.1 v	Li-ion	4400
	VAIO VGN-SZ	11.1 v	Li-ion	4400
	VAIO VGN-FZ	11.1 v	Li-ion	4400
	VAIO VPC-EA23EH/P	11.1 v	Li-ion	4400

NOTEBOOK BATARYALARI



HP için

Marka	Model	Voltaj (V)	Pil Türü	Kapasite (mAh)
mobicell TBK	Probook 4510S Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 4510S/CT Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 4710S Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 4710S/CT Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 4515S Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 4515S/CT Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 6360B Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 6460B Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 6545B Series	14.4 v	Li-ion	6600
	Probook 6560B Series	14.4 v	Li-ion	6600
	EliteBook 8540P Series	14.4 v	Li-ion	6600
	EliteBook 8730P Series	14.4 v	Li-ion	6600
	EliteBook 8740W Series	14.4 v	Li-ion	6600
	EliteBook 8540W Series	14.4 v	Li-ion	6600
	EliteBook 8730W series	14.4 v	Li-ion	6600

APPLE için

Marka	Model	Voltaj (V)	Pil Türü	Kapasite (mAh)
mobicell TBK	PowerBook G4 15" M8859B/A	14.8 v	Li-ion	4400
	MacBook 13" MB402B/A	10.8 v	Li-ion	5400
	Macbook 13" MB404/A	10.8 v	Li-ion	5500
	MacBook Pro 17" MB166/A	10.8 v	Li-ion	6800

ŞARJ CİHAZLARI



Şarj Cihazları

Marka	Model	Şarj Oranı	Deşarj Oranı	Açıklama
	Double Power Li-Po Charger	0.1A-5.0A	0.1A-1.0A	5 pil hafızası, 1-15 NiCd NiMH pil şarj edilebilir, 1-6 seri Lilo/LiPo/LiFe voltaj ayarı, 1-5 şarj/deşarj sayısı

Şarj Cihazları

Marka	Model	Giriş	Çıkış	Açıklama
	TBK-SCHG Universal Tekli Şarj Cihazı	220V AC	4.2V & 8.4V-1.2A	Universal Li-Ion/Li-Po; Casio IT-300/600/800/3000/3100, Intermec CN3/50, Motorola MC50/65/70/75/30X0/3190/70XX/ 90X0
	TBK-DCHG Universal İkili Şarj Cihazı	220V AC & 12-24V DC 3.5A	4.2V & 8.4V-1.2A	Universal Li-Ion/Li-Po; Casio IT-300/600/800/3000/3100, Intermec CN3/50, Motorola MC50/65/70/75/30X0/3190/70XX/ 90X1
	TBK-LS126CHG0950	AC100-240V 50/60Hz 0.5A Max	DC12.6V-1.2A	Li-ion/Li-Po
	TBK-LS168CHG0950	AC100-240V 50/60Hz 0.5A Max	DC16.8V-1.2A	Li-ion/Li-Po
	TBK-LS294CHG20A	AC100-240V 50/60Hz	DC29V-20A	Li-ion/Li-Po
	TBK-LS126CHG10A	AC100-240V 50/60Hz 4A Max	DC12.6V-10A	Li-ion/Li-Po
	ET-2KA	AC 90-240V 47-63Hz	1/2:DC 16.8V 3A, 3: DC 15.8V 4A	Gold Mount 2'li Li-Ion Pro.Kamera Bataryası Şarj Cihazı
	ET-2KA	AC 90-240V 47-63Hz	1/2:DC 16.8V 3A, 3: DC 15.8V 4A	Anton Bauer 2'li Li-Ion Pro.Kamera Bataryası Şarj Cihazı
	TBK-X1 Tekli Şarj Cihazı	100-240VAC	800mA/6-12V (Trickle 40mA) / CE/FCC/UL/RoHS	Symbol MC9000/WT40x0, Vocollect T2/T5 için
	TBK-X6-6x1 6'lı Şarj Cihazı	100-240VAC	650mA/6-12V (Trickle 40mA) / CE/FCC/UL/RoHS	Symbol MC9000/WT40x0, Vocollect T2/T5 için
	TBK-X6-3x2 6'lı Şarj Cihazı	100-240VAC	650mA/6-12V (Trickle 40mA) / CE/FCC/UL/RoHS	Symbol MC9000/WT40x0, Vocollect T2/T5 için
	SKS-1 CHG ofis	220V AC	25.2V DC 1.7A	SKS ofis şarj cihazı, 6s, Li-ion
	SKS-1 CHG araç	12/24V DC	25.2V DC 1.7A	SKS araç şarj cihazı, Li-ion


ADAPTÖRLER



ADAPTÖRLER

Marka	Model	Giriş	Çıkış	Açıklama
	WTP-150 Ofis Adaptörü	100-240V AC 1.5A 50/60Hz	24V AC 2.5A 60W (Max)	YAZICI ADAPTÖRÜ
	AD-42120 Cradle Adaptörü	100-240V AC 1.4A 50/60Hz	12V DC-3.3A	IT-3000 Cradle Adaptörü
	SKS-1 Ofis Adaptörü	100-240V 1.3A 50/60 Hz	25.2V-2A	Araç Yazıcı Seti Adaptörü
	AD-S 42120AE	AC 100-240V 50/60Hz 0.3A	DC 9.5V 2000mA	IT-3000 Cihaz Adaptörü
	AD-S 15050 Cihaz Adaptörü	AC 100-240V 50/60Hz 0.4A	DC 5V 3A	15050/IT-800 için Cihaz Adaptörü
	SKS-1 Araç Adaptörü	10-32V-6A	24V-2.5A	DC-DC kullanımı/SKS setler için
	Opticon El Terminali Adaptör	100-240V 50/60Hz	5V 3A	Opticon için
	TBK-95AD284A	100-240V 50/60Hz 56-75VA 0.8A	9.5V-2.84A	Viliv için

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYALARI

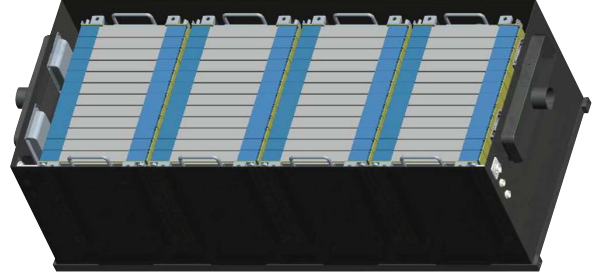

Elektrikli Araç Bataryaları

Elektrikli araçların günümüzdeki önemlerinin artmaya başladığı şu günlerde özellikle metropollerde çevreci duruşuyla hava kirliliğine karşı en büyük silah olarak kendi belli ediyor. Artık ulaşımında bir veya iki kişi olarak seyir halinde olan şehir halkının dar sokaklar ve yetersiz yollarda büyük araçların trafiği daha da zor hale getirdiği aşikardır. Elektrikli araçlarda en önemli konu bataryaları ve batarya yönetim sistemleridir. Piyasada ismi çok duyulmasına rağmen çalışmalarının yeni yeni oturmaya başladığı veya halen daha testleri devam eden firmalar bulunmaktadır. Dünyada da bununla ilgili çalışma yapan firmaların batarya çalışmalarını yeni yeni tamamladığını veya tamamlamak üzere testlerini yaptıklarını görmekteyiz. Elektrikli araç bataryaları konusunda 2010 yılında başlatmış olduğu araştırmalarına inovatif değerler katarak bu konuda pil teknolojilerinde, batarya yönetim sistemleri(BMS), batarya muhafaza kalıp ve soğutma sistem tasarımlarında bilgi birikimi elde ederek teoriyi uygulamaya dökme imkanı elde etmiş oldu. Üretim hazırlıklarını tamamlamakta olan firmamız şu anda batarya yönetim sisteminin(BMS) de hazır olduğu ürünlerini piyasaya sunma imkanı bulunmaktadır. Mobit Bilişim bu araştırmaları ve çalışmaları sayesinde hedeflerini büyütürken güçlü kadrosuyla Türkiye'nin gelecek planlamalarında yer alan araç üretimi projesinde batarya üretimindeki yerini almayı hedeflemiştir.

Elektrikli Araç Dönüşüm Projeleri


Dönüşüm projelerinin yakında hızla başlayacağını öngörmekte olan firmamız bu konuda da çalışmalarına hız kesmeden sürdürmektedir.

60 V, 25 KW Lityum Araç Bataryası

Kapasite	450 Ah
Voltaj	57.6 V
Güç	25 KW
BMS	Gereksinimlere göre modifiye edilecektir
Soğutma	Otomatik
Çevresel Etkiler	Toz,su vb. etkilere karşı dayanıklılık garantisi bulunmaktadır.
Garanti	Var

*Teknik detay için lütfen irtibata geçiniz.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET BATARYALARI

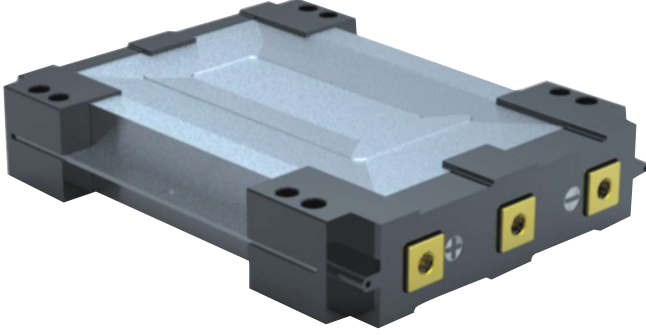

Elektrikli Bisiklet Bataryaları

Model	Voltaj (v)	Ağırlık (kg)	Tip	Kapasite (Ah)	Boyutlar (mm)
AE8567220P	48	4.5	13S	10	205 X 195 X 105
AE8567220P	48	4.9	13S	10	370 X 140 X 88
AE9652220P	36	3.7	10S	10	80 X 127 X 420
AE18650	48	3.8	5P13S	10	151 X 98 X 95
AE8567220P	48	3.9	13S	10	300 X 138 X 93
AE18650	48	3.7	5P13S	10	190 X 153 X 98
AE7063135P	24	1.5	7S	5	270 X 60 X 80
AE8567220P	36	3.5	10S	10	355 X 86 X 105
AE8567220P	48	3.8	13S	10	360 X 160 X 135
AE8567220P	48	3.6	13S	10	127 X 105 X 366
AE8567220P	36	3.5	10S	10	425 X 159 X 62
AE6865270P	36	3.4	10S	10	390 X 72 X 78
AE8567220P	36 / 24	2.9	10S / 7S	10	360 X 76 X 109
AE8567220P	36	3.5	10S	10	370 X 110 X 76
AE6265130P	36 / 24	2.8 / 2.3	2P10S / 2P7S	9.2	174 X 139 X 65
AE6865270P	36 / 24	3.8 / 3.2	10S / 7S	10	470 X 150 X 53
AE8567220P	36	3.9	10S	10	410 X 149 X 59
AE8567220P	36	3.9	10S	10	440 X 157 X 66
AE9367220P / AE18650	36 / 24	4.0 / 3.0~2.4	10S / 4P10S / 4P7S	10 / 8.8	410 X 98 X 98 / 340 X 98 X 98 / 270 X 98 X 98
AE10567220P	36	3.6	10S	10	395 X 87 X 89
AE10274170P / AE7074170P	36 / 24	7.0	10S / 7S	10 / 15	270 X 84.5 X 170
AE10274170P	60 / 48	7.7	2P13S	15 / 20	195 X 158 X 175
AE110120160P	72 (Total)	22.4	2P5S / 4S	40	191 X 125 X 155(4 Adet)
(Modül) AE26514891P-DS (Pil) AE12484132P	3.6	0.68	2P	25	148 X 91 X 26.5
(Modül) AE90133200P-DS (Pil) AE290135218	3.2 / 3.6	2.0	3P	60	70 X 72 X 270
AE9066193P-DS	7.2	2.2	4P2S	40	213 X 168 X 42

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI



Kesintisiz Güç Kaynakları

Kullanılan Madde	Boyutları	Pil Hücresi	Batarya Paketi	Açıklama
Karışık Oksit (NMC)	L225xW360xH500	AE8567220PM1HHRSE, C=9.5-10AH	50.4V/30Ah (3P14S)	Mod1:7.2V/30Ah(3P2S) / Batarya Paketi: 7S mod1 Batarya Kasası:14S BMS ve 600W dönüştürücü içindir
Karışık Oksit (NMC)	L578xW485xH415	AE8567220PM1HHRSE, C=9.5-10AH	50.4V/30Ah (3P14S)	Mod1:7.2V/30Ah(3P2S) / Batarya Paketi: 7S mod1 Batarya Kasası:14S BMS ve 600W dönüştürücü içindir
Lityum Demir Fosfat	L578xW678xH902	AE98108185PFH4RSE, C=7.6-8AH	48V/120Ah (15S15P)	Mod1: 3.2V/40Ah(5P) Mod2: 3P mod1=3.2V/120Ah(15P) Mod3: 6S mod2=19.2V/120Ah(6S15P) Mod4: 3S mod2=9.6V/120Ah(3S15P)+BMS Batarya Paketi: 2S mod3 + 1S mod4 seri

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ





“yenilik ve yüksek teknoloji üretir...”

MOBİT Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic. A.Ş.

Londra Asfaltı Caddesi No.38 Kat:4 34010 Cevizlibağ - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel:(212) 482 44 00 Faks:(212) 482 44 02 www.mobit.com.tr - pazarlama@mobit.com.tr